

Air Power

Compresores de Pistón



Aire de calidad.....

Suministrado bajo presión controlada

Línea Industrial


ALCANCE DEL SUMINISTRO

- Filtro de succión tipo seco silenciador.
- Compresor con carga de lubricante sintético para 5000 horas de operación.
- Transmisión por poleas y bandas.
- Múltiple de conexiones.
- Válvula check y de seguridad.
- Válvula de esfera y de drenado manual.
- Interruptor de arranque y paro automático.
- Recipiente para aire comprimido.
- Manómetro.
- Mirilla de nivel de aceite.
- Motor eléctrico TCCV 110/220/440V- 1F/3F.



NOTAS GENERALES

- Instrumentación y equipo eléctrico de calidad certificada.
- Recipientes para aire comprimido que cumplen con las normas S.T.P.S.
- Existencia constante de equipo y refacciones.
- Servicio los 365 días del año.
- Garantía total de 1 año que ampara al usuario contra defectos de fabricación.



ACCESORIOS OPCIONALES

- Arrancador Magnético A.P.V.
- Postenfriador para aire comprimido.
- Unidades de mantenimiento (F.R.L's)
- Filtros Coalescentes para purificación del aire comprimido.
- Drenes eléctricos, trampas automáticas.
- Separadores de agua.

- Guardabandas
- Secador para aire comprimido tipo refrigerativo o disecante.
- Sistemas completos para suministro de aire seco.
- Tubería en aluminio para instalación.
- Control secuenciador de compresores.

- Diseños especiales
- Bombas de vacío
- Motor a combustión interna.
- Compresores portátiles con ruedas.
- Bases para montaje en tanque.


Línea Dental y Grado Médico

- Sistemas tipo simplex, duplex y triplex.
- Equipo con tratamiento de aire que incluye, secadores, filtración en 4 pasos y tubería en aluminio, para obtención de aire grado médico para uso hospitalario.
- Cumplimiento de la norma NFPA-99.
- Garantía de 3 años o 10,000 horas, lo que ocurra primero..



Aire de calidad.....

Suministrado bajo presión controlada

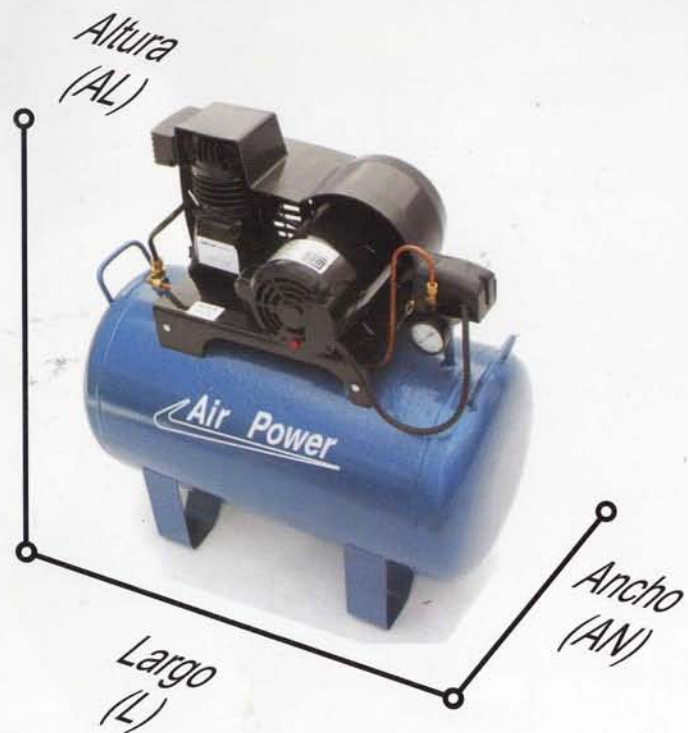

MODELO	TAMAÑO (PLG)	CAPACIDAD (CFM)	HP	PRESION MAX. (PSIG)	RECIPIENTE (LTS)	DIMENSIONES (L x AN x AL x KG)
LUBRICADO						
1/2-48	17/8 x11/16	2	1/2	120	48	0.60 x 0.36 x 0.75 x 30
1-60	2x 13/4	4	1	120	60	0.70 x 0.36 x 0.75 x 43
2-90	(2) 2x 11/4	6	2	120	90	0.70 x 0.48 x 0.75 x 50
3-180	(2) 2 1/2x 2	9.1	3	120	180	1.36 x 0.60 x 1.20 x 215
3-235	(2) 2 1/2x 2	9.1	3	120	235	1.64 x 0.60 x 1.20 x 215
5-235	3 1/2 y 2x 3 3/8	16	5	175	235	1.64 x 0.70 x 1.40 x 245
5-500	3 1/2 y 2x 3 3/8	16	5	175	500	1.84 x 0.80 x 1.60 x 285
7.5-500	4 3/4 y 2 1/2x 3	24	7.5	175	500	1.84 x 0.80 x 1.60 x 315
10-500	4 3/4 y 2 1/2x 3	34	10	175	500	1.84 x 0.80 x 1.60 x 335
15-500	(2) 4 3/4 y 3 1/4x 2 7/8	54	15	175	500	1.84 x 0.80 x 2.00 x 399
20-500	(2) 4 3/4 y 3 1/4x 2 7/8	66	20	175	500	1.84 x 0.80 x 2.00 x 467
25-500	(3) 4 3/4, 3 1/4 y 2 1/4x2 7/8	80	25	175	500	1.84 x 0.80 x 2.12 x 512
NO LUBRICADO						
1-48NL	2 1/4x1	2.4	1	120	48	0.60 x 0.32 x 0.75 x 42
2-90NL	(2) 2 1/4x1 1/2	6.7	2	120	90	0.80 x 0.40 x 0.80 x 79
3-235NL	(2) 2 5/8x2 3/8	9.4	3	120	235	1.10 x 0.60 x 1.30 x 180
5-500NL	(2) 3 5/8x2 3/8	17.4	5	120	500	1.84 x 0.80 x 1.50 x 245
7.5-500NL	(3) 3 5/8x2 3/8	26.3	7.5	120	500	1.84 x 0.80 x 1.58 x 328
10-500NL	(3) 3 5/8x2 3/8	37.7	10	120	500	1.84 x 0.80 x 1.73 x 452
15-500NL	(2)4y5x4	52.9	15	175	500	1.84 x 0.80 x 1.98 x 565

Air Power Industries,
S.A. de C.V.

- 24 SUR 4112-C
COL. ALSESECA
PUEBLA, PUE

TEL: 01 222 23393.13
01 222 233.9299
01 222 237.1977

- BLVD. FORJADORES 103-B
MOMOXPAN, PUE
TEL: 01 222 226.8539

EMAIL: ventas@aireyproceso.com
air.center@aireyproceso.com